


# TECHNISCHE FICHE

## RONDE AFVOERBUIS BSR80 NAADLOOS GELAST



art nr	materiaal	dikte	lengte (L)	gewicht
BSR80-A7	zink patina donkergrijs (NEN-EN988)	0.7 mm	1 m	1.3 kg
BSR80-A7/2	zink patina donkergrijs (NEN-EN988)	0.7 mm	2 m	2.5 kg
BSR80-K7	koper (NEN-EN1172)	0.7 mm	1 m	1.6 kg
BSR80-K7/2	koper (NEN-EN1172)	0.7 mm	2 m	3.1 kg
BSR80-K7/3	koper (NEN-EN1172)	0.7 mm	3 m	4.7 kg
BSR80-K8	koper (NEN-EN1172)	0.8 mm	2 m	3.5 kg
BSR80-Q7	zink patina lichtgrijs (NEN-EN988)	0.7 mm	1 m	1.3 kg
BSR80-Q7/2	zink patina lichtgrijs (NEN-EN988)	0.7 mm	2 m	2.5 kg
BSR80-Z1	zink (NEN-EN988) gesoldeerd	1.0 mm	1 m	1.8 kg
BSR80-Z7	zink (NEN-EN988)	0.7 mm	1 m	1.3 kg
BSR80-Z7/2	zink (NEN-EN988)	0.7 mm	2 m	2.5 kg
BSR80-Z7/3	zink (NEN-EN988)	0.7 mm	3 m	3.8 kg
BSR80-Z8/2	zink (NEN-EN988)	0.8 mm	2 m	2.9 kg

De bevestiging van de afvoerbuis gebeurt met scharnierhaken.

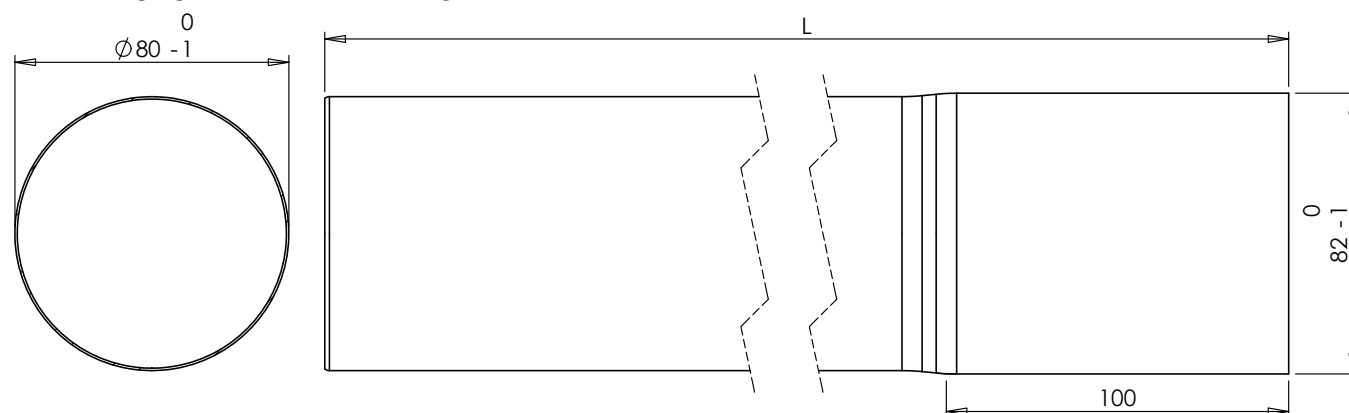

Synoniem van KWALITEIT en SERVICE

APOK KAMPENHOUT  
administratieve hoofdzetel  
Oudestraat 11, B-1910 Kampenhout  
Tel.: +32 (0)16 61 72 62 - Fax: +32(0)16 61 72 81  
Website: www.apok.be - E-mail: info@apok.be

